Усилитель актюатора

ВС-329

Опережая лучших

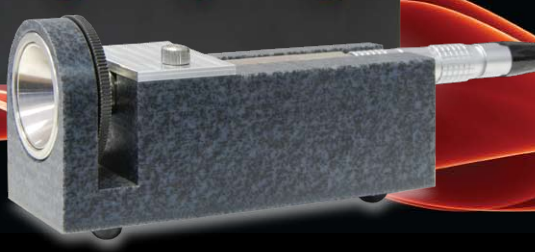

www.visom.ru

Усилитель актюатора **ВС-329** предназначен для выдачи сигнала смещения +200 В (+800 В) и усиления по напряжению электронного сигнала звуковой частоты для возбуждения актюатора при проведении поверки и калибровки конденсаторных микрофонов.

Основные характеристики аппаратуры	
Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц	5 ÷ 20000
Неравномерность АЧХ по выходному напряжению, в номинальном диапазоне частот, дБ, не более	0,3
Коэффициент нелинейных искажений, %, не более	0,5
Номинальное входное напряжение, действующее значение, В	3,5 ± 0,1
Коэффициент усиления по напряжению, дБ	25,5 ± 0,5
Входное сопротивление, кОм, не менее	200
Максимальный выходной ток, мА, не менее	20
Напряжение смещения «ВЫХ +200В», В	200 ± 2
Напряжение смещения «ВЫХ +800В», В	800 ± 8
Напряжение питания от сети переменного тока частотой от 47 до 63 Гц, В	220 ± 22
Постоянная потребляемая от сети мощность, Вт, не более	20
Габаритные размеры, мм	380 × 274 × 77
Масса, кг	1,7

ВИСОМ®
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

www.visom.ru
ВИСОМ
214013 г. Смоленск, Энергетический проезд, 1В
Тел./факс: (4812) 61-80-76
E-mail: contact@visom.ru

Электростатический актюатор ВС-335

Опережая лучших

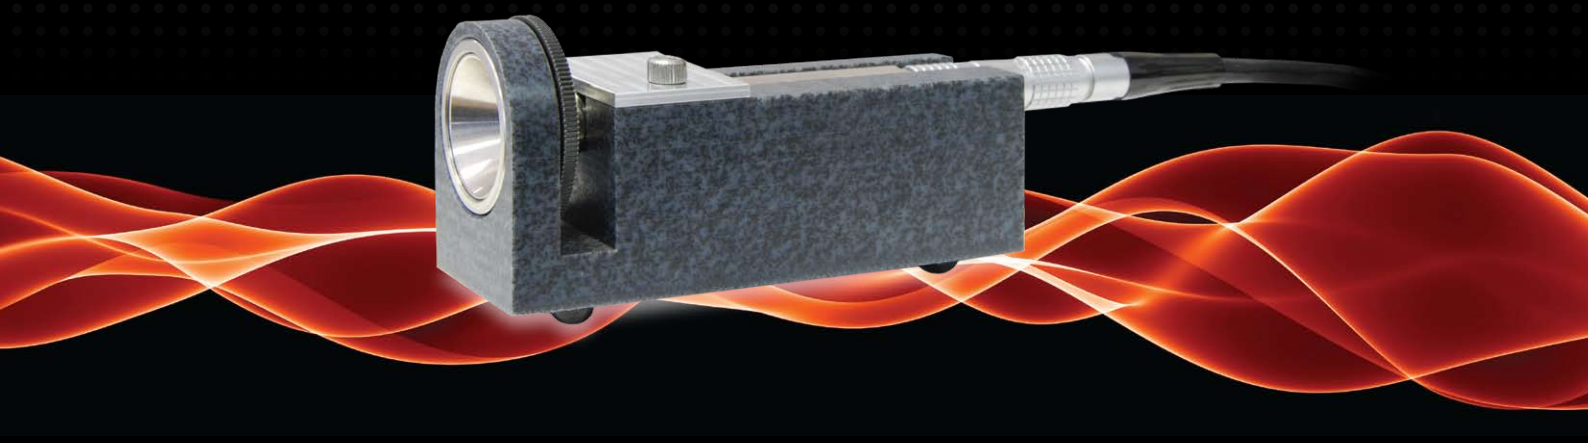

Электростатический возбудитель (актюатор) ВС-335 предназначен для снятия АЧХ электростатическим методом при проведении поверки и калибровки микрофонов ½" типа МК-265 и других конденсаторных микрофонов сходного исполнения в диапазоне частот 20 Гц – 20 кГц.

Основные характеристики аппаратуры	
Диапазон частот измерения относительной АЧХ микрофона, Гц	20 ÷ 20000
Погрешность измерения АЧХ микрофона в номинальном диапазоне частот, дБ, не более	±0,3
Габаритные размеры	120 × 60 × 42
Масса, кг	0,3

Установка соответствует общим техническим требованиям ГОСТ 8.153-75.

Возможно изготовление актюатора для ¼" и 1" микрофонов

www.visom.ru

ВИСОМ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
www.visom.ru
ВИСОМ
214013 г. Смоленск, Энергетический проезд, 1В
Тел./факс: (4812) 61-80-76
E-mail: contact@visom.ru